


ORDNUNGSZÄUNE STABGITTER OZS

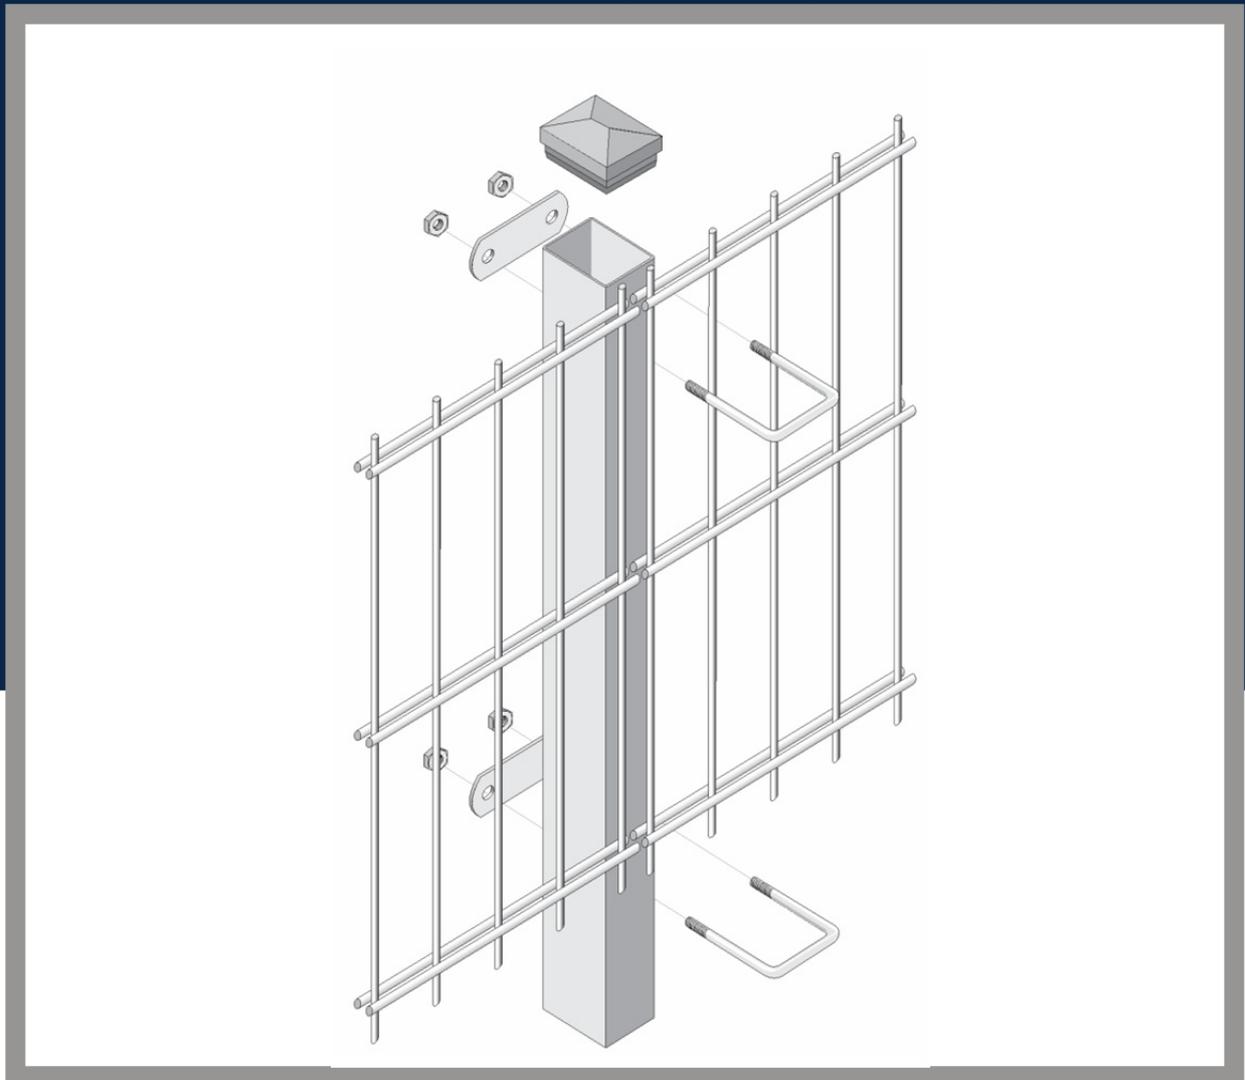

für lichte Zaunhöhen von 0,65 bis 2,05 m

ORDNUNGSZAUN STABGITTER

Ordnungszäune aus industriell gefertigten Stabgittermatten sind eine preiswerte Lösung zur Absicherung von Arealen in Liegenschaften, Die Zäune kennzeichnen Grenzen bzw. interne Grundstücksbereiche. Durch den bewussten Verzicht auf Übersteig- und Unterkriechschutz fehlt der Einfriedung der Charakter eines Sicherheitszaunes.

Attribute

- Zuverlässige Sicherung/Kennzeichnung von Außenbereichen und Freigeländen
- kompakte, standardisierte Bauweise
- industriell gefertigte Gitter
- handelsübliche Konstruktionsprofile
- zeitlose Optik
- Rastermaße = Maschenhöhe 20 cm
- Zaunhöhen: 0,83/1,03/1,23/1,43/1,63/1,83/2,03 m
- Geländeanpassung nur durch Höhenabstufung ganzer Zaunfelder möglich
- leichte und schwere Gitterausführung
- verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
- stückfeuverzinkte Ausführung
- verzinkte und zusätzlich pulverbeschichtete Ausführungen in Standardfarben
RAL 6005 moosgrün; RAL 7016 anthrazit; RAL 7030 steingrau


Anwendung Einfriedung bei gleichzeitigem Schutz vor unberechtigtem Zutritt von Personen, in Bereichen, die nicht besonders und schutzbedürftig sind:

- Behördenliegenschaften
- Gewerbeobjekte
- Abtrennung von Bauwerken
- Kennzeichnung von Teilbereichen

ORDNUNGSZAUN STABGITTER


Kennwerte Doppelstabgittermatten

1. **Maschentypen**
senkrechte und waagerechte Gitterstäbe
miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt

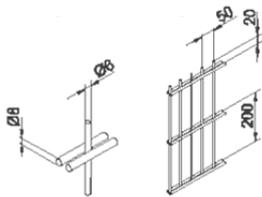


Typ S (schwer, Standardmasche)

waagerechte Gitterstäbe	: 2x Ø 8 mm
senkrechte Stäbe einfach	: Ø 6 mm
Maschenweite	: 50 x 200 mm

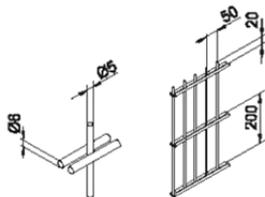

Typ L (leicht, Standardmasche)

waagerechte Gitterstäbe	: 2x Ø 6 mm
senkrechte Stäbe einfach	: Ø 5 mm
Maschenweite	: 50 x 200 mm

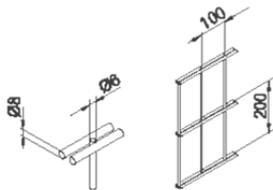

Typ W (schwer, weite Masche)

waagerechte Gitterstäbe	: 2x Ø 8 mm
senkrechte Stäbe einfach	: Ø 6 mm
Maschenweite	: 100 x 200 mm


2. **Mattenlänge immer** : 2.505 mm
Pfostenabstand : 2.520 mm
(Regelmaß)
3. **Mattenhöhe von 630 bis 2.030 mm**

ORDNUNGSZAUN STABGITTER

Stabgitterzaun Typ DD-PFU

Zaunhöhe: 630 mm bis 2.030 mm

Besonders geeignet für stufenloses Absetzen der Gitter in unebenem Gelände

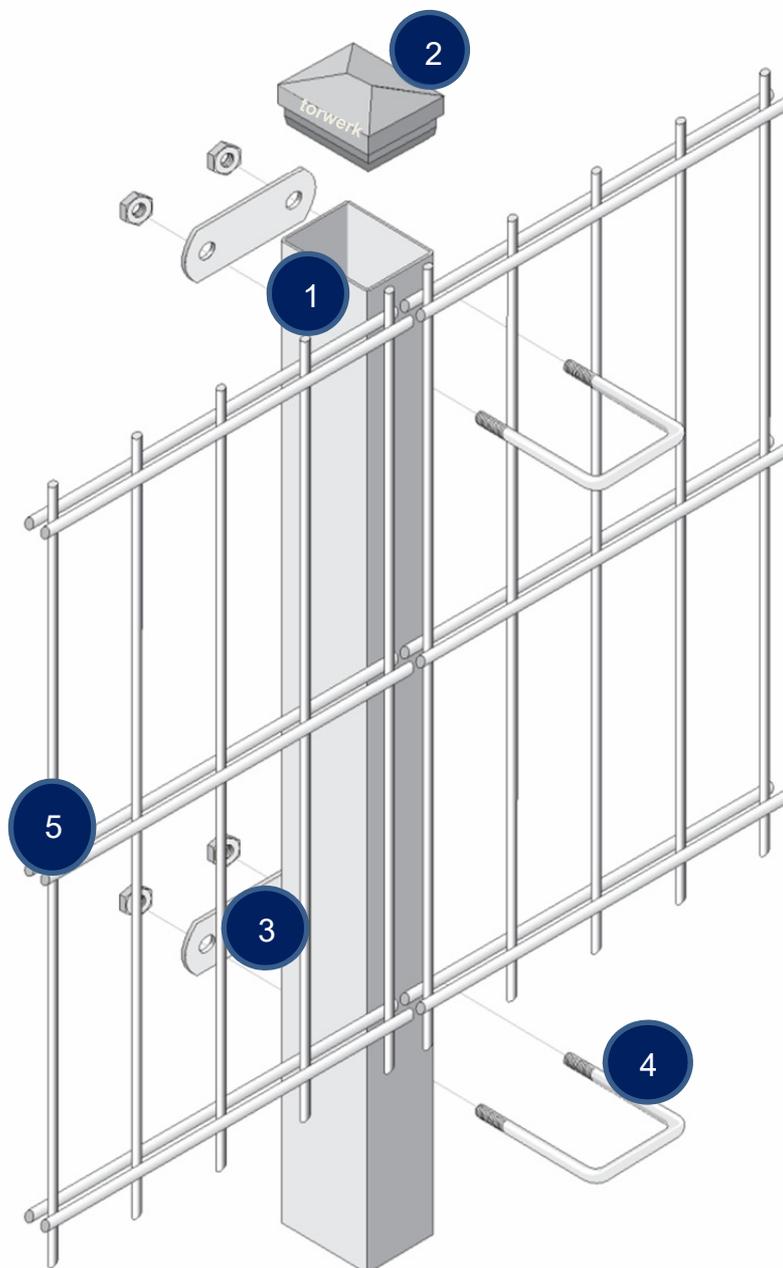

ORDNUNGSZAUN STABGITTER

Legende Stabgitterzaun Typ DD–PFU

- 1** **Pfostensystem PFU**
 - Rechteckrohr bis 2.030 mm : RR 60/40 mm
 - Länge entsprechend Gitterhöhe zzgl. Bodeneinstand
 - Pfostenabstand : 2.520 mm
- 2** **Postenabdeckkappe** aus Kunststoff / Trapezdach
- 3** **Konterplatte, Muttern M8** (alternativ auch Abrissmuttern)
Anordnung : alle 400 bis 600 mm
- 4** **VA–U– Bügel M8**
- 5** **Doppelstabgittermatten DD** (Kombinationsmöglichkeiten)
 - Breite : 2.510 mm
 - Höhe in 200er Schritten von 630 bis 2.430 mm einteilig lieferbar
 - Höhe in 200er Schritten ab 2.030 bis 6.050 mm mehrteilig lieferbar
 - waagerechte Drähte doppelt angeordnet
 - senkrechte Drähte einfach angeordnet
 - lieferbare Drahtquerschnitte:
 - S (schwer) : Ø8/6/8 mm
 - L (leicht) : Ø6/5/6 mm
 - lieferbare Maschenweite
 - S Standard : 50 x 200 mm
 - W weite Masche : 100 x 200 mm

Varianten Korrosionsschutz


- nur verzinkt
- verzinkt + Duplexbeschichtungssystem
- Farbtöne: RAL 6005, 7016 und 7030
- weitere Farben RAL und DB auf Anfrage

ORDNUNGSZAUN STABGITTER

Stabgitterzaun Typ DD-PFV

Zaunhöhe: 630 mm bis 2.030 mm

Besonders geeignet für Montage auf schmalen Mauern/Sockeln
Zaunachse = Pfostenachse

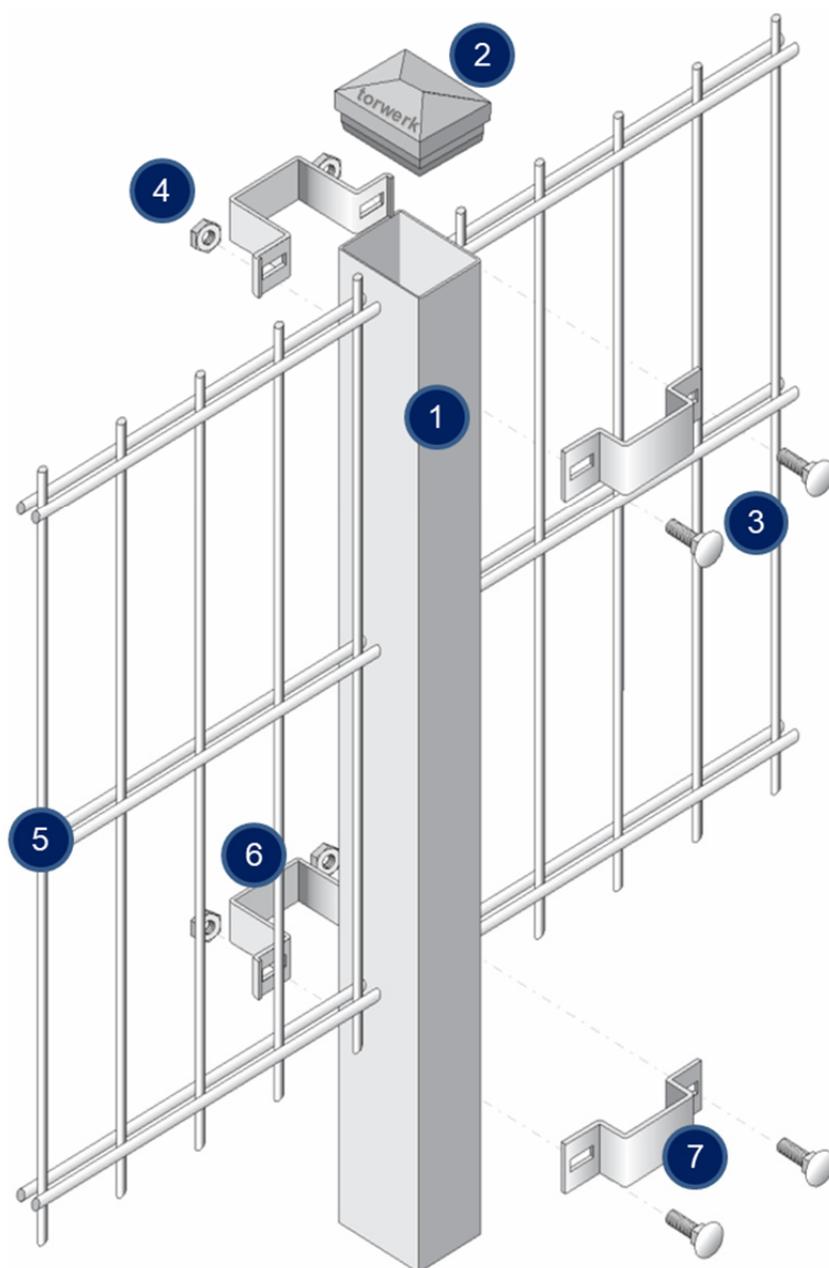

ORDNUNGSZAUN STABGITTER

Legende Stabgitterzaun Typ DD–PFV

- 1 Pfostensystem PFV**
 - Rechteckrohr : RR 60/40 mm
 - Länge entsprechend Gitterhöhe zzgl. Bodeneinstand
 - Pfostenabstand : 2.560

- 2 Postenabdeckkappe** aus Kunststoff / Trapezdach

- 3 Schloßschrauben**

- 4 Muttern M8** (alternativ auch Abrissmuttern)
Anordnung : 2 Stck/Pfosten

- 5 Doppelstabgittermatten DD**
(Kombinationsmöglichkeiten)
 - Breite : 2.510 mm
 - Höhe in 200er Schritten von 630 bis 2.430 mm
lieferbar
 - waagerechte Drähte doppelt angeordnet
 - senkrechte Drähte einfach angeordnet
 - lieferbare Drahtquerschnitte:
 - S (schwer) : Ø8/6/8 mm
 - L (leicht) : Ø6/5/6 mm
 - lieferbare Maschenweite
 - S Standard : 50 x 200 mm
 - W weite Masche : 100 x 200 mm

- 6 Pfostenschelle**

- 7 Gitterschelle**


Varianten Korrosionsschutz

- nur verzinkt
- verzinkt + Duplexbeschichtungssystem
- Farbtöne RAL 6005, 7016 und 7030 Standard
- weitere Farben RAL und DB auf Anfrage

ORDNUNGSZAUN STABGITTER

Stabgitterzaun Typ DD-PFA

Zaunhöhe: 630 mm bis 2.030 mm

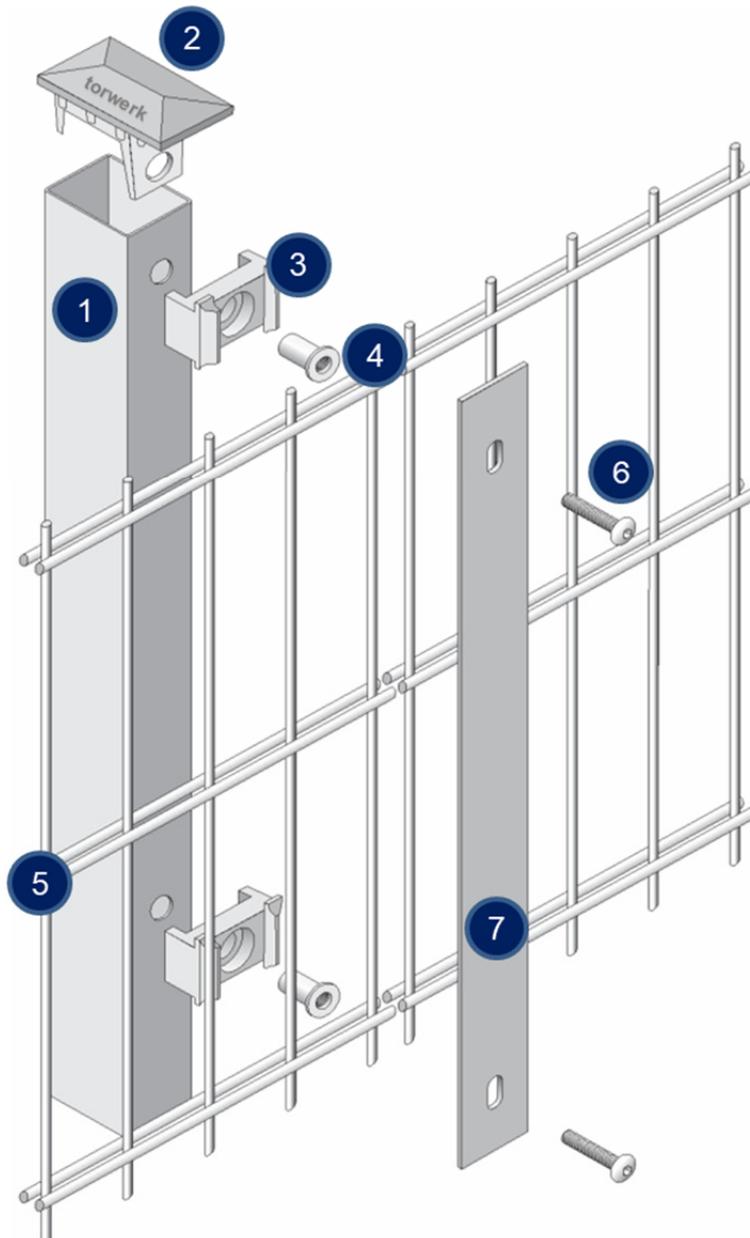

ORDNUNGSZAUN STABGITTER

Legende Stabgitterzaun Typ DD–PFA

- 1 Pfostensystem PFA**
 - Rechteckrohr : RR 60/40/2 mm
 - Länge entsprechend Gitterhöhe zzgl. Bodeneinstand
 - Pfostenabstand : 2.520 mm

- 2 Postenabdeckkappe** aus Aluminium/ Trapezdach

- 3 Kunststoffsockel**
als Montagehilfe zum Einhängen der Gitter

- 4 Innengewindeniet M8**
Abstand : 200 mm

- 5 Doppelstabgittermatten DD**
(Kombinationsmöglichkeiten)
 - Breite : 2.510 mm
 - Höhe in 200er Schritten von 630 bis 2.430 mm
lieferbar
 - waagerechte Drähte doppelt angeordnet
 - senkrechte Drähte einfach angeordnet
 - lieferbare Drahtquerschnitte:
 - S (schwer) : Ø8/6/8 mm
 - L (leicht) : Ø6/5/6 mm
 - lieferbare Maschenweite
 - S Standard : 50 x 200 mm
 - W weite Masche : 100 x 200 mm

- 6 Linsenkopfschraube M8**
mit Innensechskant 5,5 / optional OneWay-Kopf

- 7 Abdeckleiste**
Flacheisen mit Ausstanzungen

Varianten Korrosionsschutz

- nur verzinkt
- verzinkt + Duplexbeschichtungssystem
- Farbtöne RAL 6005, 7016 und 7030 Standard
- weitere Farben RAL und DB auf Anfrage

ORDNUNGSZAUN STABGITTER

Kennwerte Montageaufwand für Zaunbau

Zaunhöhe	bis 2,0 m
Befestigungspunkte	3-4 Stck.
Pfostenabstand	2,50 m
Fundamentvol. Ø 30/80 cm	0,07 m ³
Erdarbeiten	3-4 BKL
Stundenkostennormativ	ca. 45,- €/Std.
Arbeitszeit /Tag	8,00 Std.
Beton C12/15 F1 0/16	65,00 €/m ³

Fundamentvol. Ø 30/80 cm	0,07	m ³				
Erdarbeiten	3-4	BKL				
Stundenkostennormativ	ca. 35,-	€/Std.				
Arbeitszeit /Tag	8,00	Std.				
Beton C12/15 F1 0/16	65,00	€/m ³				
optimistische Erfahrungswerte						
Zaunlänge [lfdm] bis	Ausführungszeit [Werk-Tage]	Arbeitskräfte (Akr) [Anzahl]	Arbeitskräfte (Akr) [Std. gesamt]	Arbeitskräfte (Akr) [Std. pro lfdm]	Ø Anzahl Fundamente [Stck.]	Menge Beton [m ³]
50	3,00	2	48,00	0,960	24	1,68
100	3,50	2	56,00	0,560	46	3,22
200	4,00	3	96,00	0,480	91	6,37
300	5,00	3	120,00	0,400	136	9,52
400	6,50	3	156,00	0,390	181	12,67
500	8,00	3	192,00	0,384	226	15,82

Kennwerte Pfostenquerschnitte / Fundamentgrößen / Betongüten

Zaunhöhe [mm]	1.030	1.230	1.430	1.630	1.830	2.030
Profilquerschnitt	RR 60/40					RR 60/40, 80/40
Fundamentgröße	Ø 20 x 80 cm	Ø 20 x 80 cm	Ø 25 x 80 cm	Ø 25 x 80 cm	Ø 30 x 80 cm	Ø 30 x 80 cm
Betongüte	C 12/15	C 20/25				
Körnung	0/16	0/16	0/16	0/16	0/16	0/16
Konsistenz	steif	steif	steif	steif	steif	steif

Achtung! Die Angaben gelten für Windzone 1- bei bindigen dichtgelagerten Boden (bei Windzone 2 - nächsthöheren Querschnitt wählen). Sichtschutzzäune sind unbedingt gesondert statisch nachzuweisen. **Alle Angaben stellen unverbindliche Richtwerte dar.**

ORDNUNGSZAUN STABGITTER

ORDNUNGSZAUN STABGITTER

